

1台3役(仕上げ・研磨・磨き)可能!!

期間:2018年 10/21~
2019年 1/20

TOMOSADA

エッジャートロウエルキャンペーン

対象機種:TB-424・TB-430

- 1.回転リング(ゴムベルト付)により壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。
- 2.豊富なアタッチメントが取付可能。研磨・磨きと対応が可能です!



TB-424(φ600)



TB-430(φ750)

仕様	エッジャートロウエル	
	TB-424	TB-430
型式	TB-424	TB-430
概略寸法	L1600×W650×H870mm	L1650×W760×H870mm
質量	52kg	60kg
エンジン	GX120	
最大出力	3.6PS	
燃料タンク容量	2.0ℓ	
翼回転数	70~140rpm	
翼羽根枚数	4枚	
翼回転直径	スムージングディスク 600mm	スムージングディスク 750mm
付属品	フィニッシングブレード 595mm	フィニッシングブレード 745mm
	スムージングディスク	

※別売りコンクリア取付により、磨き作業も可能です。


選べるキャンペーン2大特典

特典①か特典②より選べます。

特典①研磨 ※TB-424限定特典



砥石ベースφ600
(TB-424専用)

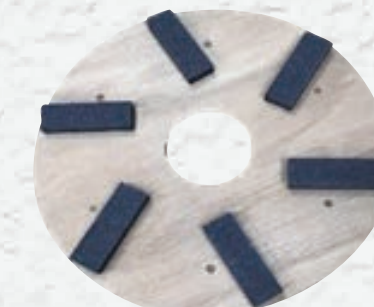

ベニヤ付砥石φ600



特典②仕上げ



スーパープレスノ360
TAF-1000HP



フィニッシュブレード
424用・430用どちらか4枚

常に時代を先取りして提案する
友定建機



トモサダ

※各機種のスペックは裏面をご覧ください。

1 アルミスクリード

軽くて丈夫なアルミ製。均し面に筋をつけず、楽にできます。



型式	TAS-1300	TAS-1500	TAS-1800	TAS-2000
ハンドル長さ	1,280mm	1,500mm	1,800mm	2,000mm
ブレード寸法	L1280×W80mm	L1500×W80mm	L1800×W80mm	L2000×W80mm
質量	2.7kg	3.0kg	3.2kg	3.5kg

2 S型アルミスクリードスリムタイプ

アルミスクリードの薄型軽量タイプ。



型式	TAS-1300S	TAS-1500S	TAS-1800S	TAS-2000S
ハンドル長さ	1,280mm	1,500mm	1,800mm	2,000mm
ブレード寸法	L1280×W68mm	L1500×W68mm	L1800×W68mm	L2000×W68mm
質量	1.9kg	2.1kg	2.3kg	2.4kg

3 アルミスクリードポータブルハンドル

1100~1800mmまで伸縮可能なポータブルハンドル付。



型式	TAS-1300P	TAS-1500P	TAS-1800P	TAS-2000P
ハンドル長さ	1,100mm	1,500mm	1,800mm	2,000mm
ブレード寸法	L1280×W80mm	L1500×W80mm	L1800×W80mm	L2000×W80mm
質量	3.0kg	3.3kg	3.0kg	3.8kg

4 アルミスクリード360ポータブル

アルミスクリードポータブルに角度自在調整金具が付き一段と使い易くなりました。



型式	TAS-900HP	TAS-1300HP	TAS-1500HP
ハンドル長さ	1,100mm	1,500mm	1,800mm
ブレード寸法	L900×W80mm	L1280×W80mm	L1500×W80mm
質量	2.5kg	3.0kg	3.3kg

5 スーパーフレスノ

防水下レベリング下のコンクリート金コデ作業、張り物下のコンクリート仕上、トップコート仕上作業に



型式	TAF-1000
ハンドル長さ	1500mm
ブレード寸法	L1030×W105mm
質量	1.5kg

6 スーパーフレスノ360

360度角度調整可能。使いやすくなりました。



型式	TAF-1000H
ハンドル長さ	1800mm
ブレード寸法	L1030×W105mm
質量	1.9kg

7 スーパーフレスノ360ポータブルハンドル

伸縮ポータブルハンドル付さらに使いやすさUP!



型式	TAF-700HP	TAF-1000HP
ハンドル長さ	1100mm	1800mm
ブレード寸法	L700×W105mm	L1030×W105mm
質量	2.0kg	2.1kg

8 フレスノ替え板

TAF-700・1000用替え板、取り替え簡単両面テープ付。



型式	TAF-700用	TAF-1000用
長さ	L700×W105mm	L1030×W105mm
質量	0.22kg	0.3kg

9 アルミ板トンボ

軽くて丈夫なアルミ製。均し・アマ出しとちらの作業にも使用できます。



型式	TAI-1300	TAI-1800
長さ	1300mm	1800mm
質量	2.5kg	3.0kg

10 SLトンボ

軽くて丈夫なアルミ製。柔らかいレベリング材に最適



型式	TAE-900	TAE-1200
長さ	900mm	1200mm
質量	2.0kg	2.5kg

11 ラスタンパー

適度な重量でより効果的に作業ができます。



型式	TLT-900	TLT-1200
サイズ	W150×L900mm	W150×L1200mm
質量	5.6kg	6.2kg

12 スパイクローラー

SL材・塗り床などのクレータ防止、早期脱泡用に。



型式	TSR-3875	TSR-3899
長さ	L750×φ108mm	L1000×φ108mm
質量	3.2kg	3.8kg

13 ステン平面鍬

打設コンクリートの荒ならしに最適です。(半円形ステンレス製)



幅×長さ	130×500mm(木柄の長さ1350mm)
質量	2.5kg

14 マグネシウムコンクリートレーキ

両面の使い分けで、掻き寄せと拡散ならし、どちらにも使用出来ます。



長さ	610mm
質量	1.2kg

15 アルミならしトンボ

接地面が小さく、楽に土間ならしができます。



型式	TAN-900	TAN-1200
長さ	900mm	1200mm
質量	1.4kg	1.7kg

16 水切りワイパー

フラット型により土間を傷つけずに水切り作業が出来ます。



型式	TAW-1500
サイズ	1500mm

17 マジックブラシ

特殊加工された毛先が凹凸面のゴミをきれいに掃き取ります。



型式	MF-200	MF-600	MF-900
集塵幅	200mm	600mm	900mm
質量	0.2kg	1.5kg	2.0kg

18 コンクリートフィニッシュブルーム

コンクリートのハケ引き仕上作業専用。3列ブラシなのでノロが詰まりにくくなっています。



型式	CC-166
作業幅	900mm
質量	1.7kg

19 コンクリートブラシS型

コンクリートのハケ引き仕上作業や道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業に最適。



型式	TCB-900S	TCB-1200S
作業幅	900mm	1200mm
質量	2.0kg	2.2kg

20 コンクリートブラシH型


コンクリートのハケ引き仕上作業や道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業に最適。



型式	TCB-900H	TCB-1200H
作業幅	900mm	1200mm
質量	3.2kg	3.9kg

21 アルミスリッパ/プラスチックスリッパ

土間仕上げの必需品! 作業靴を履いたままのワンタッチ脱着

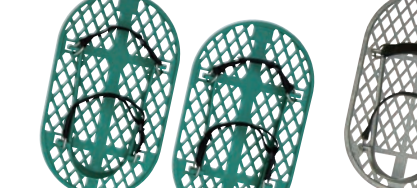

品名	プラスチックスリッパ	アルミスリッパ	アルミスリッパ(マシクテープ付)
サイズ	W200×L335mm	W200×L335mm	W200×L335mm
質量(1足)	0.54kg	1.48kg	1.48kg

22 クッションスリッパ

最終土間仕上げの必需品! 歩きやすく、足跡を残しません。



サイズ	W175×L310mm
質量(1足)	0.70kg

23 L/Sスパイクスリッパ

L/S兼用タイプなので用途を選びません。 ※ピンは取り換え可能です。



長さ	310mm
幅	160mm
高さ	60mm
質量	1.08kg
ピンの長さ	Lタイプ 55mm Sタイプ 40mm

24 アルミ定規



■アルミS型定規(センターモリ&水平器付) AS	AS-900	AS-1250	AS-1820	AS-2500
長さ	900mm	1250mm	1820mm	2500mm
■アルミ定規 TAJ-TAJ HL	TAJ-1800	TAJ-1800HL		
長さ	1800mm	1800mm		
■アルミGL定規(水平器付)	GL-2000	■アルミ壁入り定規 AK	AK-2000DX	
長さ	2000mm	長さ	2000mm	

25 ハンドトロウェル

マシンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追求しました。



型式	NSM-75-3	NSM-75-4	NSM-100-3	NSM-100-4
概略寸法	L1860×W793×H690mm	L1860×W793×H690mm	L1932×W937×H740mm	L1932×W937×H740mm
質量	70kg	72kg	82kg	85kg
最大出力	3.6PS	3.6PS	4.9PS	4.9PS
翼羽根枚数	3枚	4枚	3枚	4枚

26 マイトイトロウェル

数多くの実績が証明する、使いやすさ抜群の汎用タイプです。



型式	PMN-60	PMN-75G	PMN-90G
概略寸法	W600×H750mm	W750×H750mm	W900×H750mm
質量	46kg	63kg	66kg
最大出力	3.6PS	3.6PS	3.6PS
翼羽根枚数	3枚	3枚	4枚

27 フィニッシャートロウェル

高性能トロウェルとフレスノを合体。



型式	NSMF-100B-4
概略寸法	L1932×W937×H740mm
質量	85kg
最大出力	4.9PS
翼羽根枚数	4枚

28 エッジャートロウェル

これまでの手作業のコテ作業をしていた狭い箇所の、フローリングや仕上げ作業に活躍。生産性を向上させ仕上げ品質を高めます。



型式	TB-424	TB-430
概略寸法	L1250×W600×H850mm	L1650×W760×H870mm
質量	51kg	60kg
最大出力	3.6PS	3.6PS
翼羽根枚数	4枚	4枚

29 騎乗式トロウェル


コンクリート土間の仕上げに抜群の効果を発揮します。



型式	MKB-75H	MKB-90H
回転速度	max 130rpm	max 125rpm
概略寸法	W780×L1500×H970mm	W1030×L2050×H1040mm
本体質量(kg)	170kg	288kg

30 マグネシウムチャンネルフロート

低スランプのコンクリート土間に入らずに外から楽に効率よく作業ができます

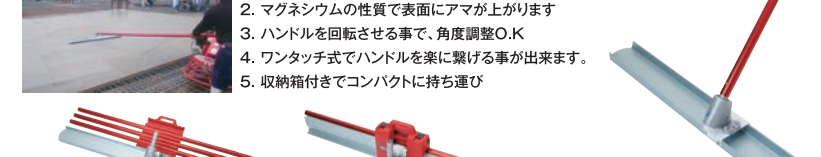

ブレードサイズ	153×1220L	153×1524L	153×1629L
専用ハンドル	φ45×L1800		

31 ポリッシャー

研磨剤・アタッチメントの交換がワンタッチ。ペダル操作の簡単な運転車輪付。



型式	TP-114	TP-116(216)
電圧	単相100V	単相100V
消費電力	1200W/13A	1300W/14A
ディスク直径	385mm	400mm
質量	37kg	42kg

32 ポリッシャーTP-114、TP-116用オプション



①NVダイヤルベース ②ワイヤーブラシ ③サンドブラスト ④ナイロブラシ ⑤磁石ペーパー付(TP-114) ⑥ペーパー(ペーパーベース) ⑦フェイス1kg

33 マジックタンパー


打設コンクリートの規定表面強度を確実に施行。



型式	ES-1
概略寸法	L1600×W640×H845mm
質量	8.2kg
最大出力	0.81kW/7000回転/分

34 コンクリートグラインダー

手動でもハンドホイールでも運転できる、使いやすい設計。

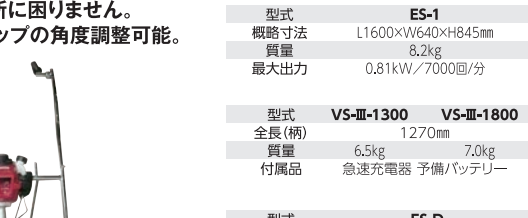

型式	VS-II-1300	VS-II-1800
全長(柄)	1270mm	1270mm
質量	6.5kg	7.0kg
付属品	急速充電器 予備バッテリー	

35 レーザーレベル

レーザー光線が土間レベルを監視し、内蔵の警告機能が作業ミスを防ぎます。



型式	HL-700	LL-500
測定範囲	460m	460m(7006用)
寸法	1160×W198×H365mm	W1700×H438mm
質量(kg)	約0.37kg	約0.36kg

36 レーザーアームマグネット/レーザーアーム100mmクランプ

マグネット式



型式	LA-I
質量	1.0kg

37 アルミレベル棒

100mmクランプ



型式	AL-V
サイズ	1600