

バッテリートラウエル

TBT-38(A)

組立説明書
(オプション部品)



株式会社 友定建機

目 次

1. 組立部品の確認	2
1.1. オプション付属部品	
1.2. 本体付属部品	
2. ディスクベース取り外し	2
3. フィニッシュブレードASSYの取り付け	3 ~ 4
4. ハンドルASSYの取り付け	4
5. ブレードの角度調整方法	5

厳 守 事 項

警 告


- ・ 本機の運転は本機の構造・機能を理解した作業者が行ってください。
- ・ 本機を改造して使用しないでください。安全・機能上、重大な問題をもたらすことがあります。
- ・ 回転部分には、手や足や物を近づけないでください。
- ・ フィニッシュブレードASSYを使用する際は、必ず、スカートを取り付けてご使用ください。
安全・機能上、重大な問題をもたらすことがあります。
- ・ スカート内で作業する際は、バッテリーを取り外し不意に作動しないようにしてください。
予期せぬ機器の作動が、事故につながる恐れがあります。

※ 本製品は、TBT-38 と TBT-38A 共通オプション品です。
他の製品には、ご利用できません。


● お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

1. 組立部品の確認

1.1 オプション付属部品



スカート



フィニッシュブレードASSY



キャップボルト
(ブレード固定用)



六角レンチ

1.2 本体付属部品



ボタンボルト



平座金



六角レンチ




ハンドルASSY


※ TBT-38AのハンドルASSYは写真と形状が異なりますが、取付方法は同じです

2. ディスクベース取り外し

2.1 本機の裏側（中心）にある皿ボルトを緩めディスクベースを取り外してください

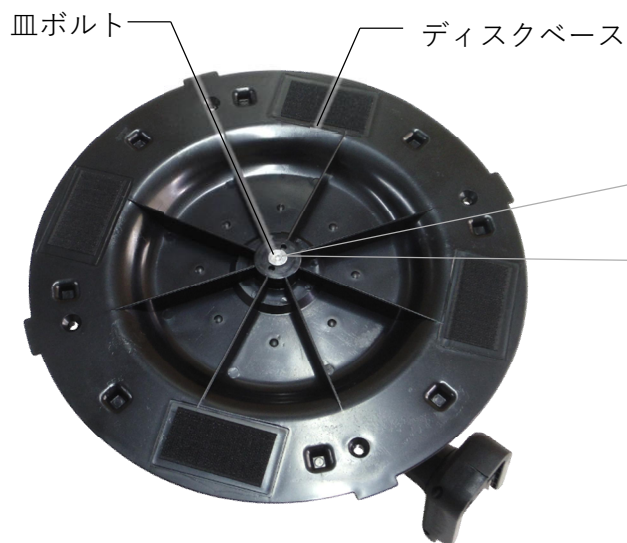

本体付属六角レンチ

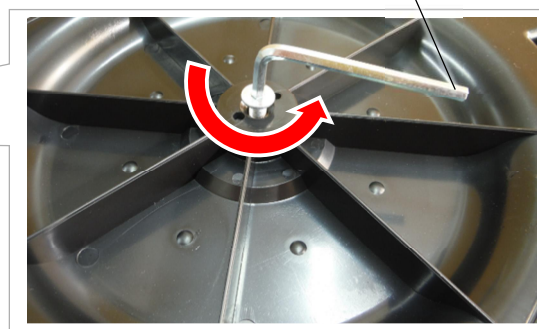


※ 組立作業時は、安全のため必ずバッテリーを取り外して行ってください

※ 取り外した皿ボルトは大切に保管しておいてください


3. ブレードの取り付け

3.1 本体にスカートを取り付けてください

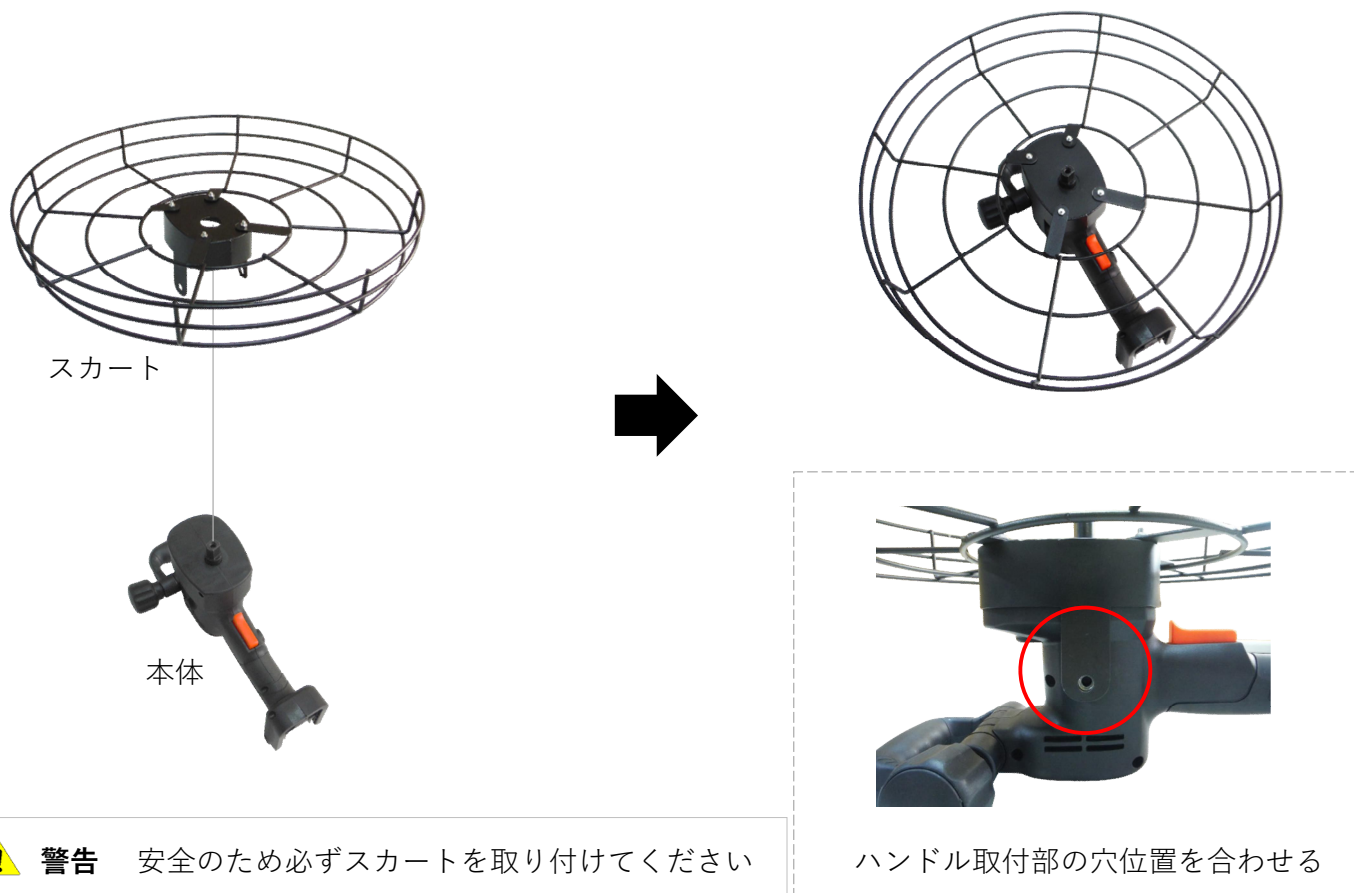


3.2 本体の軸にフィニッシュブレードASSYを強く差し込んでください

※ 裏表を間違えないよう注意

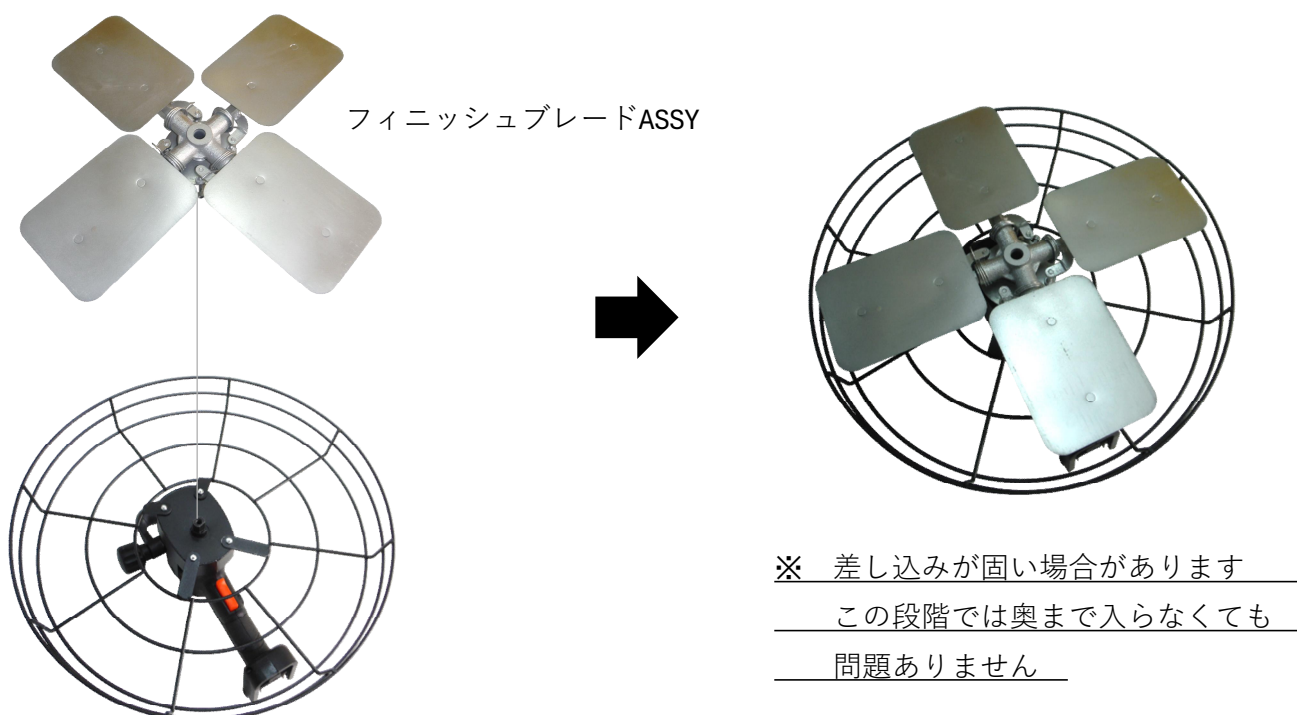


3.3 フィニッシュブレードASSYを付属のキャップボルトで固定してください

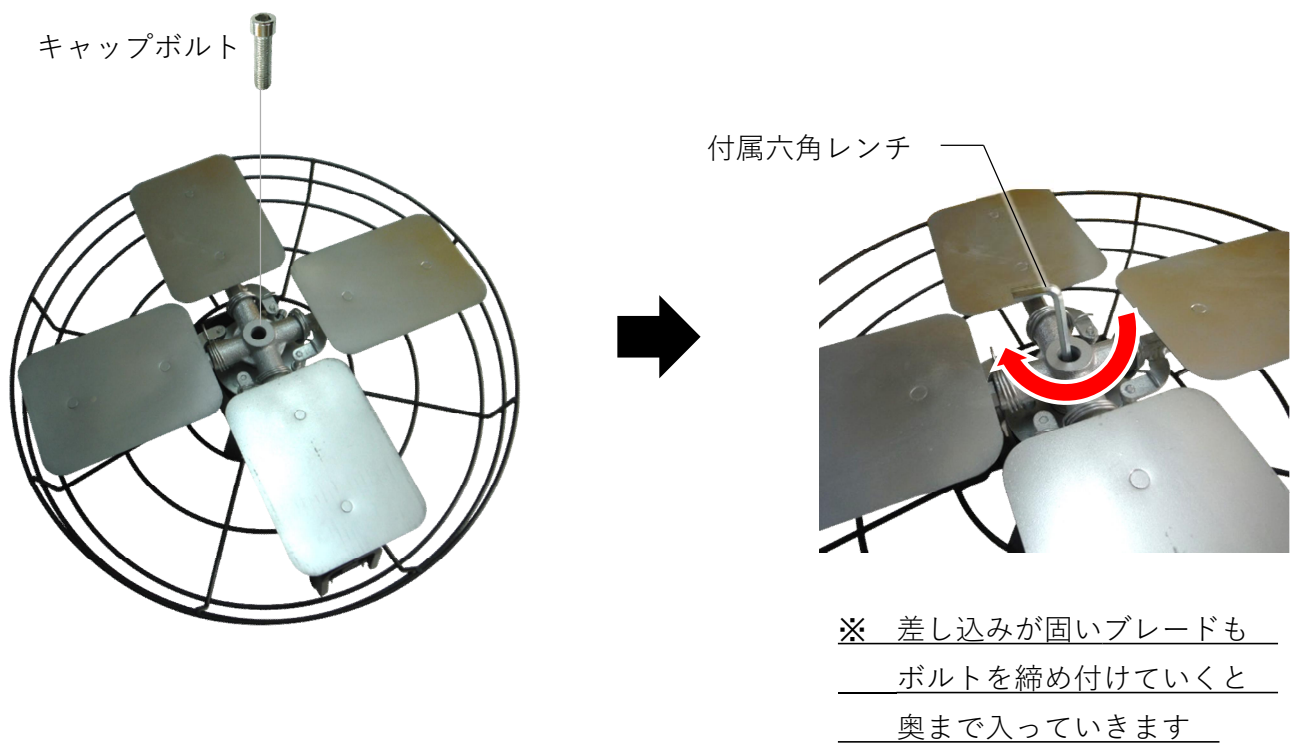

4. ハンドルの取り付け

4.1 本体付属のボタンボルトと平座金（2セット）でハンドルを取り付けてください


※ ブレード使用時は、安全のため必ずハンドルを取り付けて
ご使用ください

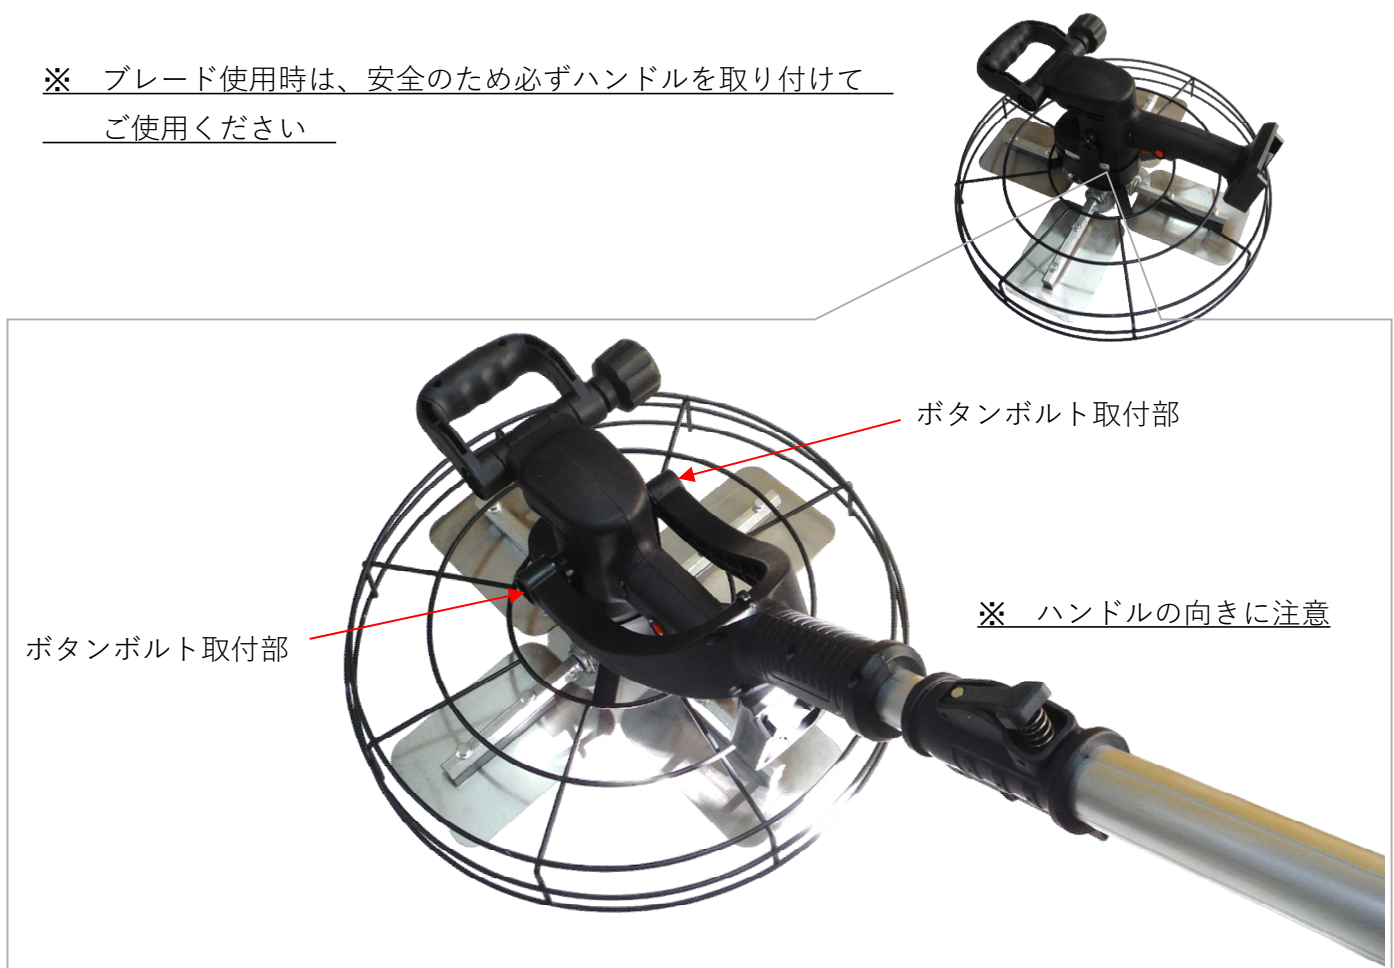

5. ブレードの角度調整方法

角度調整ナットを回すとブレードの角度を調整できます

ブレード

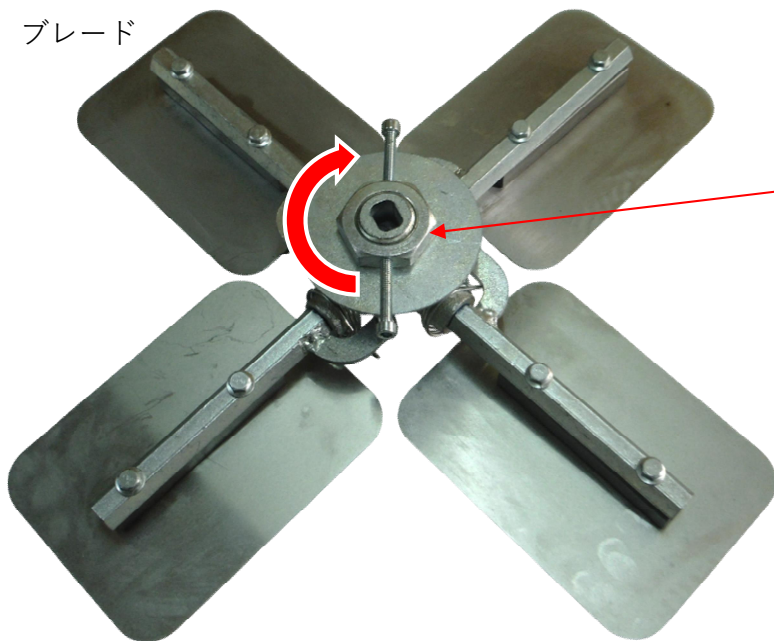


角度調整ナット




※ ブレードは、角度調整ナットを
時計回しで角度がつきます
半時計回しで水平に戻ります

組み立てた状態では、角度調整ナットは以下の位置になります

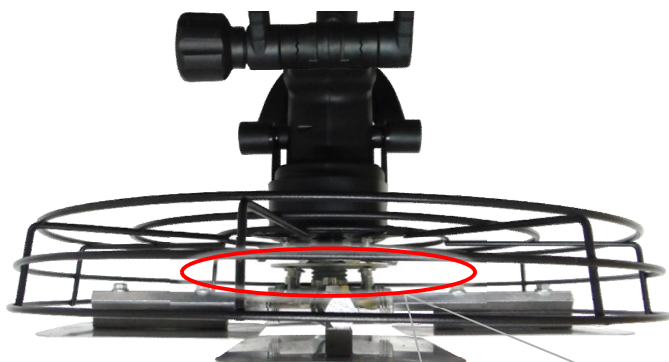

角度調整ナット

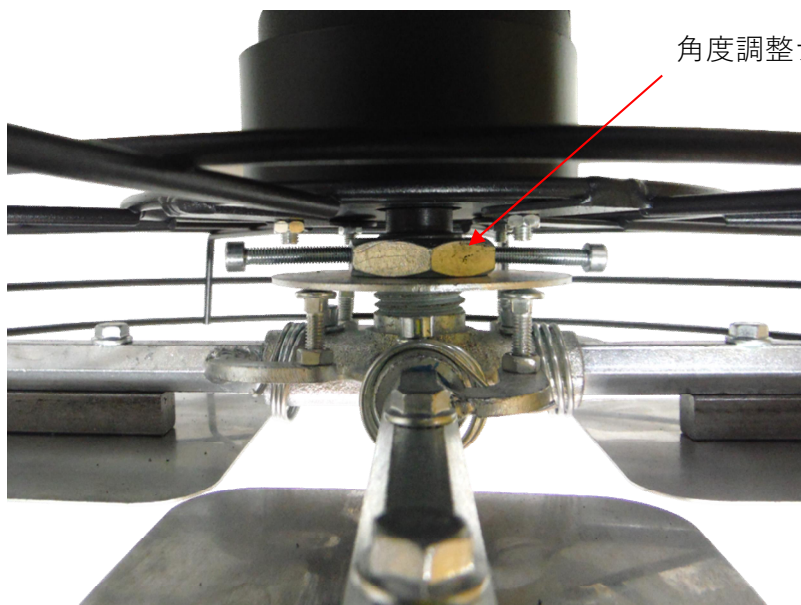

※ 作業時は手にケガをしないよう、軍手などの保護具を着用してください



 **警告** スカート内で作業する際は、必ずバッテリーを取り外してください。

株式会社 友定建機

本 社	〒577-0065 TEL	東大阪市高井田中 3 丁目 4 ー 2 0 06-6784-6571 (代)	FAX	06-6784-6549
東京支店	〒175-0045 TEL	東京都板橋区西台 3 丁目 2 3 ー 7 03-3932-5222 (代)	FAX	03-3932-5221
九州支店	〒818-0132 TEL	福岡県太宰府市国分 1 丁目 7 ー 1 3 092-928-6845 (代)	FAX	092-928-6847
仙台営業所	〒983-0005 TEL	宮城県仙台市宮城野区福室5-2-3-B101 022-794-8661 (代)	FAX	022-794-8662